

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑲ Anmeldenummer: 85108227.1

⑥ Int. Cl.⁴: B 60 R 13/02

⑳ Anmeldetag: 03.07.85

⑳ Priorität: 28.07.84 DE 3428008

④ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.02.86 Patentblatt 86/6

⑥ Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT SE

⑦ Anmelder: Adam Opel Aktiengesellschaft
Bahnhofsplatz 1 Postfach 1560
D-6090 Rüsselsheim(DE)


⑦ Erfinder: Müller, Helmut
Wiesenstrasse 62
D-6090 Rüsselsheim(DE)

⑦ Vertreter: Elbert, Karl, Dipl.-Ing. et al,
Adam Opel AG Bahnhofsplatz 1 Postfach 1560
D-6090 Rüsselsheim(DE)

⑥ Verfahren zum Einbau eines Dachhimmels nebst anderer von Innen am Dach zu befestigender Teile von Kraftfahrzeugen, insbesondere Personenkraftwagen, und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

⑦ Bei einem Verfahren zum Einbau eines Dachhimmels (24) nebst anderer von innen am Dach (37) zu befestigender Teile (14, 32, 43), in einer Karosserie (25) von Kraftfahrzeugen, insbesondere Personenkraftwagen, werden der Dachhimmel und die anderen Teile auf einem Montagegestell (10) im Stand neben dem Endmontageband zu einer Montageeinheit vormontiert. Die Montageeinheit wird anschließend durch eine Fensteröffnung, vorzugsweise durch die Frontscheibenöffnung, in die Karosserie eingefahren, in Dachrahmenhöhe angehoben und durch die Fenster- und/oder Türöffnungen – seitlich oder längs – in Montageposition mit der Karosserie verkrallt. Anschließend erfolgt die Endmontage der auf der Montageeinheit befindlichen Teile an der Karosserie. Danach wird die Verkrallung gelöst, das Montagegestell abgesenkt und schließlich wieder aus der Karosserie herausgefahren.

Durch die genannten Verfahrensschritte wird vorteilhafterweise eine zeitaufwendige und schwierige Überkopfarbeit bei der Montage der genannten Teile vermieden. Das Verfahren erlaubt vielmehr eine weitestgehende Automatisierung der Montagevorgänge.

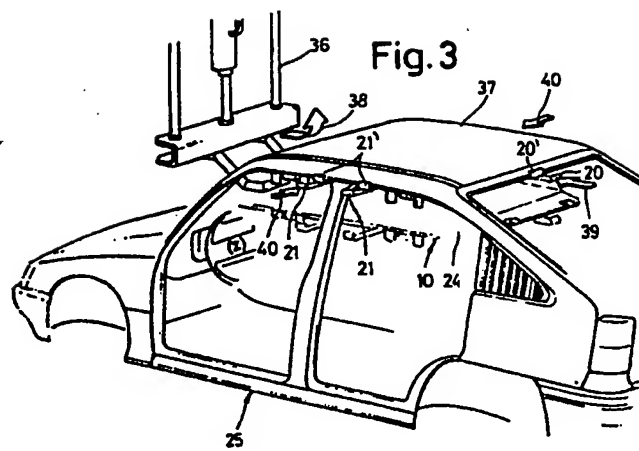

1. Juli 1985

8139 A - Rfd/kh

Verfahren zum Einbau eines Dachhimmels nebst anderer von innen
am Dach zu befestigender Teile von Kraftfahrzeugen, insbesondere
Personenkraftwagen, und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Einbau
eines Dachhimmels, nebst anderer von innen am Dach zu be-
festigender Teile, wie Sonnenblenden, Haltegriffe und
dergleichen mehr, in einer Karosserie von Kraftfahrzeugen,
insbesondere Personenkraftwagen.

Nach dem bisherigen Stand der Technik ist es üblich, Teile
der vorgenannten Art in zeitaufwendiger, schwieriger und
anstrengender Überkopfarbeit manuell in Kraftfahrzeug-
Karosserien einzubauen.

Aufgabe der Erfindung ist es, Maßnahmen dafür zu treffen,
daß die in Rede stehenden Teile einfacher, schneller und
unter geringerem Kostenaufwand montiert werden können. Er-
findungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß der
Dachhimmel und die anderen Teile auf einem Montagegestell
im Stand neben dem Endmontageband zu einer Montageeinheit
vormontiert werden und daß die Montageeinheit anschließend
durch eine Fensteröffnung, vorzugsweise durch die Front-
oder Heckscheiben- oder Heckklappenöffnung, in die Karos-
serie eingefahren, in Dachrahmenhöhe angehoben und durch die
Fenster- und/oder Türöffnungen - seitlich und/oder längs in Mon-

...

0170086

5 tageposition mit der Karosserie verkrallt wird und daß
anschließend die Endmontage der auf der Montageeinheit
befindlichen Teile an der Karosserie erfolgt und daß
anschließend die Verkrallung gelöst, das Montagegestell
abgesenkt und schließlich wieder aus der Karosserie he-
rausgefahren wird.

10 Die Erfindung gestattet vorteilhafterweise eine weit-
gehende Automatisierung der Montage des Dachhimmels,
nebst der in diesem Bereich liegenden Einzelteile inner-
halb der Kraftfahrzeugkarosserie.

15 In vorteilhafter Weiterbildung des Grundgedankens der
Erfindung kann die Vormontage der Teile am Montagege-
stell in folgender Reihenfolge vorgenommen werden:

1. Einlegen der Haltegriffe
2. Einlegen von Blindstopfen anstelle eines Halte-
griffes
- 20 3. Einlegen der Sonnenblenden
4. Einlegen der Sonnenblendenböckchen.
5. Positionierung der Abschlußleiste hinten.
6. Einlegen des Fertighimmels

25 Die Vormontage der Teile am Montagegestell kann von Hand
oder automatisch erfolgen.

30 Nach weiteren wichtigen Merkmalen der Erfindung ist eine
Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gekennzeich-
net durch ein Montagegestell mit Aufnahme- und Lösevor-
richtungen für die in die Karosserie einzubauenden Teile,
derart, daß die Teile entsprechend ihrer späteren End-
montageposition auf dem Montagegestell vormontierbar sind,
und ferner dadurch, daß das Montagegestell mindestens an
35 zwei gegenüberliegenden Seitenkanten, vorzugsweise an
allen Seitenkanten, hakenartige bewegliche Halteelemente
besitzt, die zugleich als Zentriervorrichtung für die Mon-
tageeinheit am Dach im Innern der Karosserie dienen.

0170086

Zweckmäßigerweise besitzt das Montagegestell Betätigungsverrichtungen für die Endmontage der Teile, insbesondere Zylinder für alle zu klipsenden Teile (Klips-Elemente) und Schrauber für alle zu verschraubenden Teile (Schraubelemente).

Weitere Ausgestaltungen und Vorteile der Erfindung können den Unteransprüchen sowie - anhand von Ausführungsbeispielen - der Zeichnung und der nachstehenden Zeichnungsbeschreibung entnommen werden. Es zeigt:

- Fig. 1 - in perspektivischer Darstellung - ein Montagegestell während der Vormontage des Dachhimmels, nebst benachbarter Teile,
- Fig. 2 die vormontierte Montageeinheit während des Einfahrvorganges in eine Pkw-Karosserie, ebenfalls in perspektivischer Darstellung,
- Fig. 3 die Endstellung der vormontierten Montageeinheit unterhalb des Karosseriedaches, in Darstellung entsprechend Fig. 2,
- Fig. 4 einen Teilausschnitt des in Fig. 1 in seiner Gesamtheit dargestellten Montagegestells, in gegenüber Fig. 1 vergrößerter Darstellung,
- Fig. 5 einen weiteren Teilausschnitt aus dem Montagegestell nach Fig. 1, ebenfalls gegenüber der Darstellung nach Fig. 1 vergrößert, und
- Fig. 6 einen sogenannten Blinddeckel, entsprechend der Einzelheit "A" nach Fig. 4, in gegenüber Fig. 4 leicht vergrößerter Darstellung.

Nach Fig. 1 - 3 bezeichnet 10 ein im wesentlichen als Blechplatte ausgebildetes Montagegestell, welches verschiedene Halte- und Betätigungsverrichtungen 11 - 15 besitzt. An der Unterseite des im wesentlichen Rechteckform aufweisenden Montagegestells 10 sind ferner - an allen vier Seitenkanten 16 - 19 - hakenförmige Halteelemente 20, 21 angebracht. Die Halteelemente 20, 21 sind durch Betätigungsverrichtungen (nicht gezeigt) in Pfeilrichtung 22 bzw. 23 beweglich angeordnet.

0170086

Aus Fig. 1 ist ferner ersichtlich ein vorgefertigter Dachhimmel 24 für eine Pkw-Karosserie 25 (siehe Fig. 2 u. 3), welcher gerade in Vertikalrichtung von oben nach unten (Pfeilrichtung 26) auf dem Montagegestell 10 montiert wird. An dem Fertighimmel 24 sind verschiedene Ausnehmungen 27 und Aussparungen 28 vorgesehen, die in Vormontageposition des Dachhimmels 24 (siehe hierzu Fig. 2) mit Zentrierstiften 29 bzw. den bereits erwähnten Halteteilen 14 am Montagegestell 10 zusammenwirken. Der Dachhimmel 24 wird hierdurch am Montagegestell 10 fixiert. Außerdem sind an dem Montagegestell 10, wie Fig. 1 desweiteren erkennen läßt, Vertiefungen 30 zum Einlegen von Sonnenblenden (nicht gezeigt) sowie Ausnehmungen 31 zur Vormontage von Blindstopfen (vgl. hierzu Fig. 4 und 6) vorgesehen. Seitliche und obere Haltegriffe, z. B. 32, können an den Stellen 11, 12 und 13 vormontiert werden.

Die Vormontage der erwähnten Teile erfolgt zweckmäßigerweise im Stand neben dem Endmontageband, (nicht gezeigt) entweder von Hand (Fig. 1) oder mit Automaten. Hierbei sollten zunächst die Haltegriffe, z. B. 32, eingelegt werden. Anschließend kann das Einlegen der Blindstopfen (vgl. Fig. 4 und 6) erfolgen. Danach sollten die Sonnenblenden und Sonnenblendenböckchen (nicht gezeigt) an den dafür vorgesehenen Stellen (30) vormontiert werden. Nach Vormontage der Abschlußleiste hinten (nicht gezeigt) kann der Fertigdachhimmel 24 eingelegt werden. Nun kann die vormontierte Montageeinheit - wie Fig. 2 und 3 zeigen - mittels einer in Vertikal- und Horizontalrichtung (vgl. Pfeile 33, 34 und 35 in Fig. 2) verfahrbaren Bewegungseinrichtung 36, die z. B. druckmittelgesteuert bzw. -betätigt sein kann, durch die Frontscheibenöffnung der Karosserie 25 in das Innere der Karosserie 25 eingefahren (vgl. Fig. 3).

Nach der Positionierung der Montageeinheit in der in Fig. 3 in dünnen Linien angedeuteten Position im vertikalen Abstand unterhalb des Fahrzeugdaches 37 wird schließlich die Montageeinheit - ebenfalls mittels der Bewegungseinrichtung 36 - in Pfeilrichtung 38 vertikal angehoben

...

0170086

bis der Fertig-Dachhimmel 24 an der Innenseite des Fahrzeugdachges 37 zur Anlage kommt. Nun ist die Endmontageposition des Fertig-Dachhimmels 24 bzw. der gesamten Montageeinheit erreicht. Die durch die Fenster- bzw. Türöffnungen der Karosserie 25 nach außen ragenden hakenförmigen Halteelemente 20, 21 werden nun in Pfeilrichtung 39 bzw. 40 nach innen bewegt bis ihre hakenförmig nach oben abgebogenen Enden mit den betreffenden Seitenkanten des Dachrahmens in Eingriff kommen (vgl. Pos. 20' bzw. 21' in Fig. 3). Die Montageeinheit ist nun mit der Fahrzeugkarosserie verkrallt und die Bewegungseinrichtung 36 kann von der Montageeinheit gelöst und von der Karosserie 25 wegbewegt werden.

Es folgt nunmehr die Endmontage der einzelnen auf der Montageeinheit vormontierten Bauteile. Es wird diesbezüglich insbesondere auf Fig. 4, 5 und 6 verwiesen. Fig. 4 läßt erkennen, daß an dem Montagegestell 10 - über ein elastisches Zwischenglied 41 eine Kolben-Zylinder-Einheit 42 angebracht ist, die als Betätigungsvorrichtung für zu klipsende Teile (sogenannte Klipselemente) vorgesehen ist. Ein derartiges Klipselement ist in Fig. 4 und 6 mit 43 bezeichnet. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Blindstopfen oder -deckel, der einerseits zur Verbindung des Dachhimmels 24 mit dem Dachrahmen 44 dient und andererseits die Aufgabe hat, Schrauben 45 aufzunehmen und gleichzeitig zur Zentrierung für die anzubringende Schraubverbindung zu dienen (vgl. Fig. 4).

Wie im einzelnen Fig. 6 erkennen läßt, besitzt der Blindstopfen 43 einen konischen Sucherstift 46, der zum erleichterten Auffinden der Montageposition (Fig. 4) dient. Am mittleren Teil des Sucherstiftes 46 sind mehrere Rastlamellen 47 angebracht, mit deren Hilfe der Blindstopfen 43 in der aus Fig. 4 ersichtlichen Montageposition gehalten wird. Das Eindrücken des Blindstopfens 43 in die Montageposition geschieht mittels der bereits erwähnten Kolben-Zylinder-Einheit 42, deren Kolben 48, wie aus Fig. 4 hervorgeht,



in Pfeilrichtung 49 hin- und herbewegbar ist. Mit dem Kolben 48 ist - bei 50 - eine Zentrierhülse 51 verbunden, die nach Vormontage des Blindstopfens 42 auf diesen aufgestülpt wird (Fig. 4). Anschließend können nun die Schraub-
5 elemente eingeschraubt werden. Zu diesem Zweck ist - wie insbesondere aus Fig. 5 ersichtlich ist - zusammen mit der zum Eindrücken der Klips-Elemente dienenden Kolben-Zylinder-Einheit 42 ein sogenannter Schrauber an dem Montage-
10 gestell 10 befestigt, der mit 52 beziffert ist. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Winkelschrauber. Dieser weist einen drehbaren Stift 53 auf, dessen freies Ende innerhalb der bereits erwähnten Zentrierhülse 51 mit der dort befindlichen Blechschraube 45 zusammenwirkt. Die Schraube 45 wird in den Blindstopfen 43 eingeschraubt.

15 Nachdem sämtliche auf dem Montagegestell 10 vormontierten Teile in der beschriebenen Weise am Fahrzeugdach endmontiert sind, können die Halteelemente 20, 21 des Montagegestells 10 entriegelt werden, so daß sich die Verkral-
20 lung des Montagegestells 10 löst. Das Montagegestell 10 kann anschließend mittels der Bewegungseinrichtung 36 abgesenkt und schließlich aus der Karossierie 25 herausgefahren werden. Nach Wiedererreichen der Anfangsposition (vgl. Fig. 1) kann erneut eine Beladung des Montagege-
25 stells 10 mit vorzumontierenden Teilen, wie oben beschrieben, erfolgen. Vorher sollte noch eine Überprüfung der ordnungsgemäßen Endmontagepositionen der an der Karosserie 25 montierten Teile vorgenommen werden. Hierzu können in an sich bekannter Weise Meldeschalter dienen.

Ansprüche

1. Verfahren zum Einbau eines Dachhimmels, nebst anderer von
innen am Dach zu befestigender Teile, wie Sonnenblenden,
5 Haltegriffe und dergleichen mehr, in einer Karosserie von
Kraftfahrzeugen, insbesondere Personenkraftwagen, dadurch
gekennzeichnet, daß der Dachhimmel (24) und die anderen Teile
(z. B. 32, 43, 45) auf einem Montagegestell (10) im
10 Stand neben dem Endmontageband zu einer Montageeinheit vor-
montiert werden und daß die Montageeinheit anschließend
durch eine Fensteröffnung, vorzugsweise durch die Front-
oder Heckscheiben- oder Heckklappenöffnung, in die Karos-
serie (25) eingefahren, in Dachrahmenhöhe angehoben und
15 durch die Fenster- und/oder Türöffnungen - seitlich und/
oder längs - in Montageposition mit der Karosserie (25)
verkrallt wird und daß anschließend die Endmontage der
auf der Montageeinheit befindlichen Teile (z. B. 24,
32, 43, 45) an der Karosserie erfolgt und daß anschließend
20 die Verkrallung gelöst, das Montagegestell (10) abgesenkt
und schließlich wieder aus der Karosserie herausgefahren
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Vormontage der Teile am Montagegestell (10) in folgender
25 Reihenfolge vorgenommen wird:

...

0170086

1. Einlegen der Haltegriffe (32)
2. Einlegen von Blindstopfen (43) anstelle eines Haltegriffes.
2. Einlegen der Sonnenblenden.
- 5 4. Einlegen der Sonnenblendenböckchen
5. Einlegen der Abschlußbleiste hinten.
6. Einlegen des Fertighimmels (24)
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
10 daß die Vormontage der Teile (z. B. 24, 32, 43, 45) am Montagegestell (10) von Hand erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
15 daß die Vormontage der Teile, (z. B. 24, 32, 43, 45) am Montagegestell (10) automatisch vorgenommen wird.
5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, wobei Klips-Elemente und Schraub-Elemente von innen am Karosseriedach zu montieren sind, dadurch gekennzeichnet, daß in Montageposition der Montageeinheit
20 - in entsprechenden Aufnahmen des Karosseriedaches - zunächst die Klips-Elemente (z. B. 43) eingedrückt und anschließend eingeschraubt werden.
- 25 6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die ordnungsgemäße Endmontage an der Karosserie (25) der auf der Montageeinheit vormontierten Teile (z. B. 24, 32, 43, 45) in ansich bekannter Weise durch Meldeschalter überprüft
30 wird.
7. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem oder mehreren der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Montagegestell (10) mit Aufnahme- und Lösevorrichtungen (11 - 15, 27, 28) für die in die Karosserie
35 (25) einzubauenden Teile, derart, daß die Teile entsprechend ihrer späteren Endmontageposition auf dem Montagegestell (10) vormontierbar sind, und ferner dadurch,

0170086

5 daß das Montagegestell (10) mindestens an zwei gegenüber-
liegenden Seitenkanten (16, 18 bzw. 17, 19) vorzugs-
weise an allen Seitenkanten, hakenartige bewegliche Halte-
elemente (20, 21) besitzt, die zugleich als Zentriervor-
richtung für die Montageeinheit am Dach (37) im Inneren
der Karosserie (25) dienen.

10 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß
das Montagemodell (10) Betätigungsvorrichtungen (42, 52)
für die Endmontage der Teile aufweist.

15 9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß
das Montagegestell (10) Zylinder-Kolben-Einheiten (42)
für alle zu klipsenden Teile (Klips-elemente, z. B. 43) und
Schrauber (52) für alle zu verschraubenden Teile (Schraub-
elemente, z. B. 45) besitzt.

20 10. Vorrichtung nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Klips-Elemente (43) mit Sucherstiften
(46) zur Überbrückung von Dachtoleranzen versehen sind,
und die Sucherstifte zugleich zur Zentrierung der Klips-
elemente dienen.

25 11. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 7 - 10,
dadurch gekennzeichnet, daß das Montagemodell (10) an einer
- vorzugsweise druckmittelgesteuerten bzw. -bestätigten -
in Vertikal- und Horizontalrichtung verfahrbaren Bewegungs-
einrichtung (36) angeordnet ist.

30

0170086

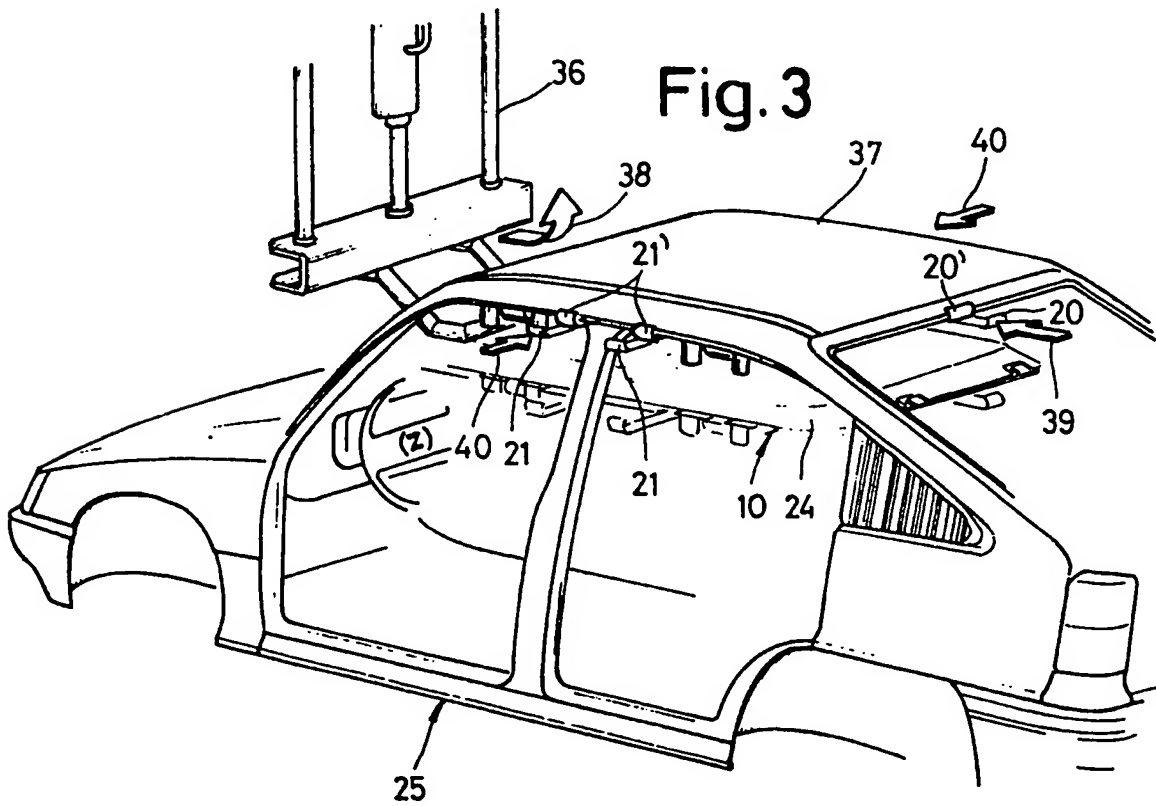
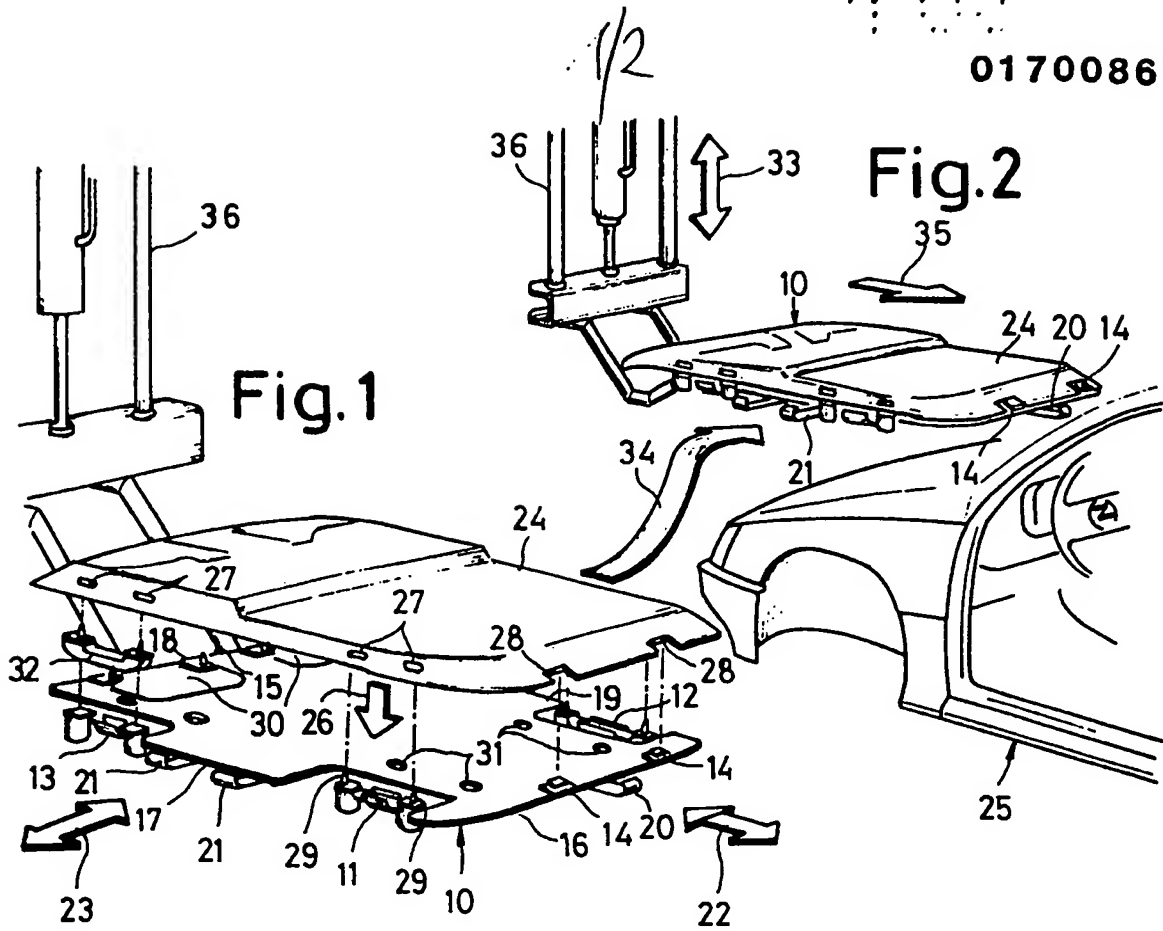


Fig. 4

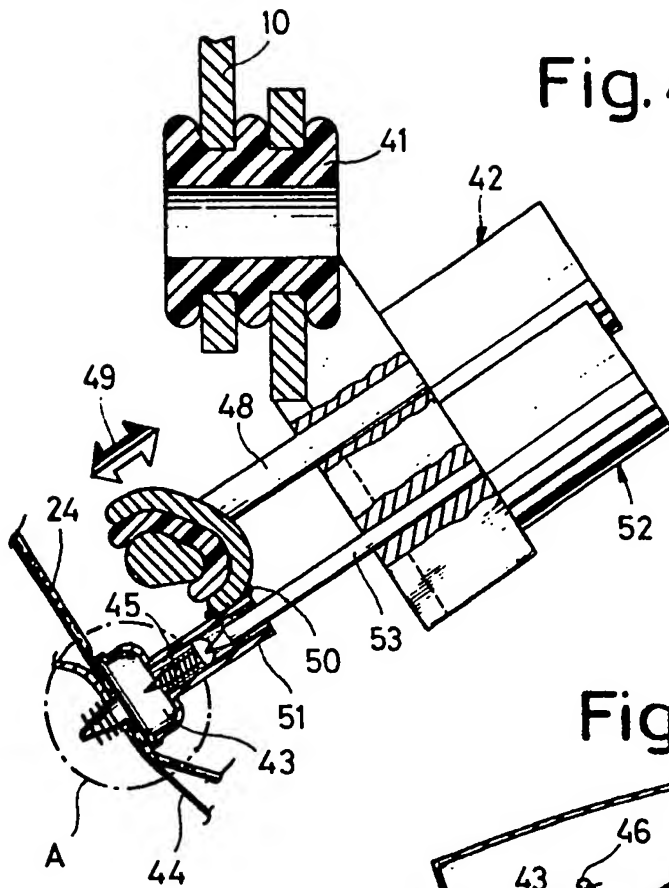


Fig. 5

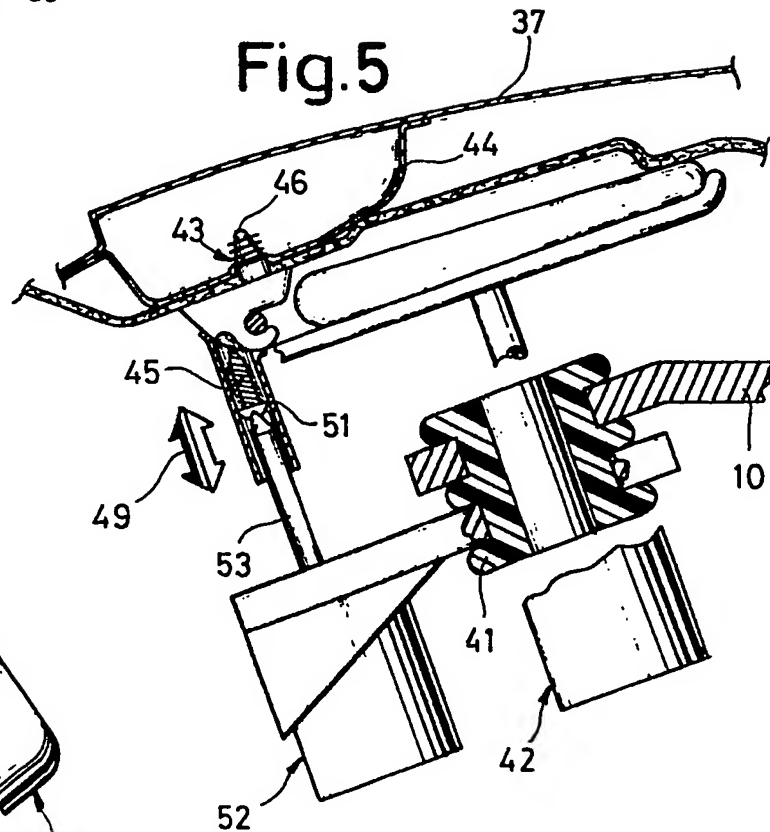


Fig. 6

